


für Canon BCI 3/5/6 Einzeltanks

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und der Flüssigtank sollte noch eine kleine Menge Tinte enthalten.

1. kleben Sie den Tintenauslass mit einem Klebestreifen ab und stellen Sie den Tank auf die Seite vor sich auf eine unempfindliche Unterlage. Sie erkennen nun, daß Dieser einen Flüssigkeits- und einen Schwammtank hat
2. bohren Sie nun in den oberen Bereich des Flüssigtanks ein etwa 1mm grosses Loch
3. ziehen Sie jetzt mit der Spritze die entsprechende Tinte auf und füllen Diese langsam in die Patrone, bis der Flüssigtank ganz gefüllt ist
4. dichten Sie nun den Tank mit einem Klebestreifen gut ab und öffnen dann erst die Auslassöffnung der Patrone
5. stellen Sie nun den Tank mit der Auslassöffnung nach unten in ein Gefäß und lassen ihn abtropfen. Nach einiger Zeit ist der Innendruck normalisiert und der Tank hört zu tropfen auf
6. die Patrone nach dem Füllvorgang wie gewohnt einsetzen und einen Düsenreinigungsvorgang starten.

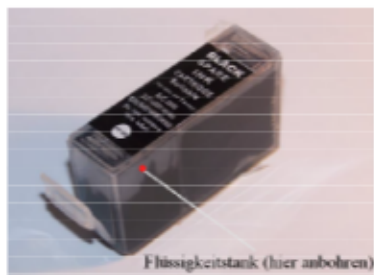

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal - 4x in NRW
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr
Druckmal Köln(Neusser Str): 0221/12606546
Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059
Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145
Druckmal Essen-Steele: 0201/5024717