


für HP 5xx/6xx Color

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. knacken Sie den Deckel vorsichtig von der Patrone ab
2. ziehen Sie die Spritze jetzt mit 6ml der benötigten Farbtinte auf und stechen in das mittlere Loch der zugehörigen Farbkammer ein. Achten Sie darauf, daß Sie den Patronenboden von innen nicht durchstechen oder beschädigen. Füllen Sie nun langsam die Tinte ein. Stoppen Sie spätestens, wenn Sie die Tinte oben im Schwamm ankommen sehen. (Auch, wenn 6ml noch nicht erreicht sind)

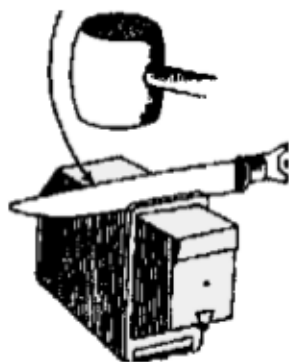

3. wiederholen Sie diesen Prozeß mit den beiden anderen Farbkammern. Tupfen Sie den Druckkopf nach Befüllung einer jeden Kammer mit einem Küchen- oder Zellstofftuch ab, um zu verhindern, daß Tinte austritt und sich mit den übrigen Farben vermischt
 4. der Deckel lässt sich einfach wieder mit einem Tesafilm fixieren
 5. lassen Sie die Patrone dann etwa eine Stunde stehen, damit sich die Tinte „setzen“ kann. Danach die Patrone wie gewohnt einsetzen und die Düsenreinigung starten.
6. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal - 4x in NRW

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr

Druckmal Köln(Neusser Str.): 0221/12606546

Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059

Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145

Druckmal Essen-Steele: 0201/5024717